

SABRE FRANCE



CAJMAN
ROQUES
LECOEUR

Catalogue 2026



FABRICATION
EUROPÉENNE

GAMME 2026

MINI-CHARGEURS À ROUES

NOUVEAUTÉ



CAÏMAN RL11P

Essence | 389 cc | Monocylindre
Débit hydraulique de 21 l/min
Levage : 280 kg + contrepoids
Traction : 420 kg + contrepoids
Poids du produit : 600 kg
Roues agraires
Contrepoids 50 kg + 30 kg



CAÏMAN RL15D

Diesel | 599 cc | 2 cylindres
Débit hydraulique de 25 l/min
Levage : 340 kg + contrepoids
Traction : 420 kg + contrepoids
Poids du produit : 684 kg
Roues type SKID
Contrepoids 50 kg



CAÏMAN RL22PF

Essence | 688 cc | 2 cylindres
Débit hydraulique de 40 l/min
Levage : 350 kg + contrepoids
Traction : 500 kg + contrepoids
Poids du produit : 630 kg
Roues type AllTrak
Contrepoids 50 kg



CAÏMAN RL22PFX

Essence | 688 cc | 2 cylindres
Débit hydraulique de 40 l/min
Levage : 350 kg + contrepoids
Traction : 685 kg + contrepoids
Poids du produit : 830 kg
Chenilles en caoutchouc
Contrepoids 50 kg



CAÏMAN RL21DFX

Diesel | 719 cc | 3 cylindres
Débit hydraulique de 40 l/min
Levage : 340 kg + contrepoids
Traction : 700 kg + contrepoids
Poids du produit : 890 kg
Chenilles en caoutchouc
Contrepoids 50 kg

MINI-CHARGEUR À CHENILLES



NOUVEAUTÉ


CAÏMAN RL1000DFX

Diesel | 1123 cc | 3 cylindres
Débit hydraulique de 2 x 33 l/min
Levage : 460 kg + contrepoids
Traction : 875 kg + contrepoids
Poids du produit : 1 350 kg
Chenilles en caoutchouc
Contrepoids 100 kg

P = Petrol | D = Diesel | F = High Flow | X = Chenilles

POURQUOI CHOISIR UN CAÏMAN ?

1

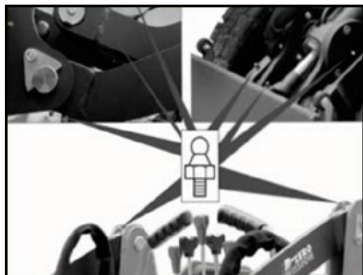

Plusieurs graisseurs facilement accessibles, pour une durée de vie plus longue des pièces mécaniques (pas de bagues en Téflon®).

2



Position flottante de série.
Bras de levage en parallélogramme qui maintient l'inclinaison de l'outil.

3



Plus de confort et une meilleure sécurité pour l'opérateur lors de l'utilisation d'équipements hydrauliques.



4



Modèles RL11P / RL15D / RL22PF
4 moteurs de roue au lieu de 2
donc pas de transmission
par chaîne : meilleure fluidité
opérationnelle.

5



Les points clés pour l'opérateur :

- Plateforme spacieuse
- Répartition du poids 50/50
- Meilleure capacité de direction
- Protection des composants
- Sécurité accrue pour l'opérateur

RL11P

Moteur HONDA GX390
Puissance (HP/kW) 11,7/ 8,7 à 3600tr/min
Cylindrée (cm³) 389 - Monocylindre
Démarrage Électrique
Système de refroidissement À air
Système de conduite Hydraulique 4 roues motrices
Vitesse variable de 0 à 6 km/h
Capacité réservoir Essence 6 litres
Capacité réservoir hydraulique 42 litres
Roues Agraires 4.00-10
Capacité de traction 420 kg (avec contrepoids)
Force d'arrachement 300 kg
Pression hydraulique 190 bars (+/- 3 bars)
Dimensions (LxlxH) 1525 x 740 x 1258 mm
Poids à vide 600 kg

17995€
TTC

(+ contribution pneumatique 10,08 € TTC)

-  **CAPACITÉ DE LEVAGE**
280 KG avec contrepoids
-  **PUISSANCE DU MOTEUR**
11,7 CV Honda GX390
-  **DÉBIT HYDRAULIQUE**
21,6 L/MIN



LES + PRODUITS

- + Livré avec contrepoids intégrés (50 kg) montés sous le marche-pied et (30 kg) latéraux.
- + Roues agraires 4.00x10 (idéales pour les espaces réduits).
- + Largeur 75 cm, dimensions compactes. Idéal pour les espaces réduits.
- + Accessoires 74 cm (godet, godet grappin, fourche à palettes...).
- + Protection latérale à la conduite.
- + Levage par bras parallélogramme.
- + Système de freinage hydrostatique avec 4 moteurs de roues hydrauliques.
- + Démarrage électrique.

RL15D

Moteur KUBOTA Z602 - E4B
Puissance (HP/kW) 15 / 10,9 à 3200 tr/min
Cylindrée (cm³) 599 - 2 cylindres en ligne
Démarrage Électrique
Système de refroidissement Liquide
Système de conduite Hydraulique 4 roues motrices
Vitesse variable De 0 à 6 km/h
Capacité réservoir Diesel 25 litres
Capacité réservoir hydraulique 25 litres
Roues Skid, 23 x 8.50-12
Capacité de traction 420 kg (avec contrepoids)
Force d'arrachement 300 kg
Pression hydraulique 190 bars (+/- 3 bars)
Dimensions (LxlxH) 1525 x 975 x 1258 mm
Poids à vide 684 kg

22995€
TTC

(+ contribution pneumatique 10,08 € TTC)

-  **CAPACITÉ DE LEVAGE**
340 KG avec contrepoids
-  **PUISSANCE DU MOTEUR**
15 CV Kubota Z602 E4B
-  **DÉBIT HYDRAULIQUE**
25,6 L/MIN



LES + PRODUITS

- + Livré avec les contrepoids intégrés (50 kg), montés d'origine sous le marche-pied.
- + Bras de levage parallélogramme.
- + Forte capacité de levage.
- + Confort du moteur Diesel avec système de refroidissement intégré.
- + Robuste : châssis porteur en acier très résistant.
- + Système de freinage hydrostatique avec 4 moteurs de roues hydrauliques.

RL22PF

Moteur HONDA GX690
Puissance (HP/kW) 22 / 16,5 à 3600 tr/min
Cylindrée (cm³) 688 – V-Twin
Démarrage Électrique
Système de refroidissement À air
Système de conduite Hydraulique 4 roues motrices
Vitesse variable De 0 à 7 km/h
Capacité réservoir Essence 15 litres
Capacité réservoir hydraulique 44 litres
Roues AllTrack, 22 x 11.00-8
Capacité de traction 500 kg (avec contrepoids)
Force d'arrachement 300 kg
Pression hydraulique 190 bars (+/- 3 bars)
Dimensions (LxlxH) 1525 x 975 x 1258 mm
Poids à vide 630 kg

22995€_{TTC}

(+ contribution pneumatique 10,08 € TTC)

avec système flottant monté d'origine
 Réf RL48161058.

+289€_{TTC}

-  CAPACITÉ DE LEVAGE
350 KG avec contrepoids
-  PUISSANCE DU MOTEUR
22 CV Honda GX690
-  DÉBIT HYDRAULIQUE
40 L/MIN



LES + PRODUITS

- + Livré avec les contrepoids intégrés (50 kg), montés d'origine sous le marche-pied.
- + Bras de levage parallélogramme.
- + Forte capacité de levage.
- + Système hydraulique (high flow) jusqu'à 40 litres/minutes.
- + Robuste : châssis porteur en acier très résistant.
- + Système de freinage hydrostatique avec 4 moteurs de roues hydrauliques.



RL22PFX

Moteur HONDA GX690
Puissance (HP/kW) 22 / 16,5 à 3600 tr/min
Cylindrée (cm³) 688 – V-Twin
Démarrage Électrique
Système de refroidissement À air
Système de conduite Hydraulique par chenilles
Vitesse variable De 0 à 6 km/h
Capacité réservoir Essence 15 litres
Capacité réservoir hydraulique 44 litres
Chenilles Rubber Tracks, 180 mm
Capacité de traction 685 kg (avec contrepoids)
Force d'arrachement 320 kg
Pression hydraulique 190 bars (+/- 3 bars)
Dimensions (LxIxH) 1525 x 1050 x 1305 mm
Poids à vide 830 kg

29695€
TTC

avec système flottant monté d'origine
Réf RL48161058.

+289€
TTC

-  **CAPACITÉ DE LEVAGE**
350 KG avec contrepoids
-  **PUISSANCE DU MOTEUR**
22 CV Kubota Z602 E4B
-  **DÉBIT HYDRAULIQUE**
40 L/MIN



LES + PRODUITS

- + Livré avec les contrepoids intégrés (50 kg), montés d'origine sous le marche-pied.
- + Répartition du poids et motricité optimisés.
- + Bras de levage parallélogramme.
- + Forte capacité de levage.
- + Système hydraulique (high flow) jusqu'à 40 litres/minutes.
- + Robuste : châssis porteur en acier très résistant.
- + Système de freinage hydrostatique et transmission par chenilles entraînées par 4 moteurs hydrauliques.

RL21DFX

Moteur KUBOTA D722 – E4B
Puissance (HP/kW) 20 / 14,9 à 3600 tr/min
Cylindrée (cm³) 719 - 3 cylindres en ligne
Démarrage Électrique
Système de refroidissement Liquide
Système de conduite Hydraulique par chenilles
Vitesse variable De 0 à 5 km/h
Capacité réservoir Diesel 15 litres
Capacité réservoir hydraulique 44 litres
Chenilles Rubber Tracks, 180 mm
Capacité de traction 700 kg (avec contrepoids)
Force d'arrachement 320 kg
Pression hydraulique 190 bars (+/- 3 bars)
Dimensions (LxIxH) 1525 x 1050 x 1305 mm
Poids à vide 890 kg

31995€
TTC

avec système flottant monté d'origine
Réf RL48161078.

+379€
TTC

-  **CAPACITÉ DE LEVAGE**
340 KG avec contrepoids
-  **PUISSANCE DU MOTEUR**
20 CV Kubota D722 - E4B
-  **DÉBIT HYDRAULIQUE**
40 L/MIN



LES + PRODUITS

- + Livré avec les contrepoids intégrés (50 kg), montés d'origine sous le marche-pied.
- + Répartition du poids et motricité optimisés.
- + Bras de levage parallélogramme.
- + Forte capacité de levage.
- + Système hydraulique (high flow) jusqu'à 40 litres/minutes.
- + Robuste : châssis porteur en acier très résistant.
- + Système de freinage hydrostatique et transmission par chenilles entraînées par 4 moteurs hydrauliques.

Nouveauté

RL1000DFX

Moteur KUBOTA D1105
Puissance (HP/kW) 25,4 / 18,7 à 3000 tr/min
Cylindrée (cm³) 1123 – 3 cylindres
Démarrage Électrique
Commande Joysticks
Système de refroidissement À Liquide
Système de conduite Hydraulique par chenilles
Vitesse variable De 0 à 6 km/h
Capacité réservoir Diesel 50 litres
Capacité réservoir hydraulique 30 litres
Chenilles triangulaires Rubber Tracks, 200/230 mm
Charge de basculement 1285 kg (avec contrepoids)
Capacité de traction 800 - 875 kg (avec contrepoids)
Force d'arrachement 800 kg
Pression hydraulique 190 bars (+/- 3 bars)
Dimensions (LxlxH) 2160 x 910 x 1420 mm
Poids à vide 1350 kg

37995€ TTC

-  **CAPACITÉ DE LEVAGE**
455 KG avec contrepoids
-  **PUISSANCE DU MOTEUR**
25,4 CV Kubota D1105
-  **DÉBIT HYDRAULIQUE**
1 X 66 L/MIN et 2 X 33 L/MIN
(2 pompes hydrauliques)



LES + PRODUITS

- + Équipé du système flottant.
 - + Livré avec : contrepoids latéraux intégrés (2x50 kg) montés d'origine.
 - Platine accessoires.
 - Godet terre 1000 mm.
-
- + Moteur Kubota diesel.
 - + Commandes par joystick.
 - + Démarrage sans clé.
 - + Instrumentation LCD.
 - + 2 commandes à double effet indépendantes.
 - + Excellent rapport qualité / prix.



RÉFÉRENCES	ACCESSOIRES	RL1P	RL15D	RL22PF	RL22PFX	RL21DFX	RL1000DFX	PRIX TTC
RLA4816020M1	Godet terre 740 mm	X	-	-	-	-	-	799€
RLA4816011M1	Godet terre 850 mm	X	X	X	-	-	-	839€
RLA4816014	Godet terre 1000 mm	X	X	X	-	-	-	879€
RLA4612181	Godet terre 1100 mm	-	-	-	X	X	-	899€
RLA48162169	Godet terre 1000 mm	-	-	-	-	-	X	1019€
RLA4816021M1	Godet matériaux léger 740 mm	X	X	-	-	-	-	989€
RLA4816015M1	Godet matériaux léger 850 mm	X	X	X	-	-	-	1029€
RLA4816018	Godet à matériaux légers 1000 mm	X	X	X	X	X	-	1069€
RLA4816005	Godet 4-en-1	X	X	X	X	X	X	3139€
RLA4816058M1	Godet avec grappin 740 mm	X	-	-	-	-	-	1680€
RLA4816159	Godet avec grappin 1000 mm	X	X	X	X	X	X	1939€
RLA4816160	Fourche crocodile 850 mm	X	X	X	X	X	X	1999€
RLA4816200	Prise de bois	X	X	X	X	X	X	3969€
RLA4816007	Fourche à palettes	X	X	X	X	X	-	1029€
RLA4816217	Fourche à palettes	-	-	-	-	-	X	899€
RLA4816215M1	Tondo-broyeur (système flottant obligatoire pour cet accessoire)	-	X	X	X	X	X	4659€
RLA4816017	Balayeuse (système flottant obligatoire pour cet accessoire)	-	X	X	X	X	X	4179€
RLA4816113	Balayeuse rotative	X	X	X	X	X	X	3279€
RLA4816190	Lame à neige hydraulique 1200 mm	X	X	X	X	X	X	1939€
RLA4816071	Pince pour pots	X	X	X	X	X	X	4099€
RLA4816008	Attelage de remorque	X	X	X	X	X	X	329€
RLA4816189	Bras d'excavatrice pivotant + interrupteur électrique (#48161001 / #48161057)	-	X	X	X	X	X	3229€
RLA4816034	Fraise enfouisseuse de pierres (système flottant obligatoire pour cet accessoire)	-	-	X	X	X	X	8219€
RLA4816019 (RLA4816062)	Tarière T05	X	X	X	X	X	X	2979€
RLA4816064	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 100 mm	X	X	X	X	X	X	799€
RLA4816065	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 150 mm	X	X	X	X	X	X	849€
RLA4816066	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 200 mm	X	X	X	X	X	X	959€
RLA4816067	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 250 mm	X	X	X	X	X	X	979€
RLA4816068	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 300 mm	X	X	X	X	X	X	1169€

Personnalisables et polyvalents, nos CAÏMAN sont idéaux pour répondre à vos multiples besoins.
Le changement d'outils rapide et facile se fera sans contrainte.

RLA481602M1

Godet terre 740 mm

Idéal pour l'entretien des box équestres et des petits espaces.



RLA4816014

Godet terre 1000 mm

Fabriquée en acier robuste, ce godet convient pour diverses utilisations telles que la manipulation de granulats, de terre, de déchets de construction, de produits agricoles...



RLA4816018

Godet à matériaux légers 1000 mm

Godet haute capacité construit en acier robuste, structure renforcée, adapté à la manutention de matériaux légers et volumineux tels que des déchets, élagages, fourrage, neige, feuillage, paillage.



RLA4816159

Godet avec grappin 1000 mm

Conçu pour manipuler des objets de forme irrégulière. Idéal pour les arbres, les gros rochers, les arbustes, les déchets industriels et de démolition ainsi que le recyclage des déchets.



RLA4816058M1

Godet avec grappin 740 mm



RLA4816200

Grappin forestier

Pince haute capacité pour manipuler des bûches volumineuses et lourdes. Principalement utilisée dans le domaine de la sylviculture...



RLA4816217

Fourche à palettes

Accessoire spécifique au modèle RL1000DFX.



RLA4816215M1

Tondo-broyeur

Tondo-broyeur à grande qualité et capacité de coupe, très efficace pour couper les herbes hautes. Système d'exploitation hydraulique à haute productivité. Hauteur de coupe de 2 à 12 cm.

Accessoire nécessitant l'option système flottant.



RLA4816011M1

Godet terre 850 mm



RLA4612181

Godet terre 1100 mm

Le godet terre est fabriqué en acier robuste et convient à la manipulation de granulats, de terre, de déchets de construction, d'agriculture et d'autres utilisations.



RLA4816005

Godet 4 en 1

Accessoire multifonctionnel, utile pour différents types d'applications. Grâce à l'ouverture inférieure actionnée par un double cylindre hydraulique, il permet de déplacer des pierres, des matériaux de construction... Le godet 4 en 1 est fourni avec des dents séparées.



RLA4816160

Fourche crocodile

C'est un godet polyvalent idéal pour l'agriculture et l'élevage pour la manipulation du fourrage. Grâce au mouvement hydraulique et au large rayon d'ouverture, il est capable de manipuler des gros troncs, des branches, des fagots...



RLA4816007

Fourche à palettes

Fabriquée en acier à haute résistance avec un cadre de sécurité pour supporter la charge.




RLA4816017

Balayeuse

Collecte la poussière, les débris légers, le feuillage des rues, des places, des cours et des entrepôts. Équipée d'un bac de récupération, elle ne produit pas de poussière.

Accessoire nécessitant l'option système flottant.



RLA4816113

Balayeuse rotative

Accessoire approprié pour enlever la saleté, les débris, la neige, des routes, des trottoirs, des cours. Mouvement de brosse rotatif, avec des poils de nylon, actionné par système hydraulique et flottant avec mode d'inclinaison horizontale.



RLA4816190

Lame à neige hydraulique

Construction en acier haute résistance avec lame inférieure en polyuréthane pour le déneigement des chaussées très profondes.



RLA4816071

Pince pour pots

Accessoire utilisé dans divers secteurs tels que le jardinage, la floriculture, le stockage industriel. Grâce à ses pinces couplées à du caoutchouc souple, il soulève des pots de différentes tailles sans les endommager, offrant une adhérence et une sécurité maximales.



RLA4816008

Attelage de remorque

Un accessoire utile dans de nombreuses situations où nous devons déplacer des remorques, des caravanes et des chariots. Il se clipse sur la plaque frontale.



RLA4816189

Bras d'excavatrice pivotant

Flèche d'excavation idéale pour les petites excavations et la manipulation de terre, de débris... Excellente dans la construction pour travailler dans des espaces confinés. Elle est facilement transportable et rapidement montée sur la machine. Elle est équipée d'une articulation qui lui permet de pivoter sur les côtés.



RLA4816034

Fraise enfouisseuse de pierres

Permet une finition optimale du sol en enlevant les cailloux avec un excellent nivellement. Idéale pour la préparation des semences dans l'agriculture et le jardinage.

Accessoire nécessitant l'option système flottant.



RLA4816062

Tarière

Accessoire spécifique pour percer des trous pour la plantation, palissades, clôtures, petits piliers. Idéal pour l'élevage, l'agriculture, la construction. Disponible avec deux capacités hydrauliques différentes, il permet de travailler sur des sols de dureté moyenne et élevée, allant de terrains sablonneux, argileux à des terrains rocheux.

Mèche vendue séparément.



OPTIONS DE PERSONNALISATION

RÉFÉRENCES	ACCESSOIRES	RL11P	RL15D	RL22PF	RL22PFX	RL21DFX	PRIX TTC
RL48161029	Système flottant	X	-	-	-	-	289€
RL48161030	Système flottant	-	X	-	-	-	379€
RL48161058	Système flottant	-	-	X	X	-	289€
RL48161078	Système flottant	-	-	-	-	X	379€
RL45161015	Kit roues Skid 23x8.50-12	X	X	X	-	-	2279€
RL45160002	Contrepoids latéral 30 kg	X	-	X	X	-	419€
RL45160003	Contrepoids latéral 30 kg	-	X	-	-	X	419€
RL45160058M1	Kit d'éclairage	X	-	X	X	-	199€
RL45160068	Kit d'éclairage		X	-	-	X	199€
RL45160004	Prise électrique + inverseur de débit		X	X	X	X	499€
RL45160078	Adaptateur platine (modèle USA)		X	X	X	X	859€
RL45160048	Adaptateur pour plaque d'attelage rapide		X	X	X	X	269€



SABRE FRANCE

BP96 - 76203 DIEPPE cedex

Abonnez-vous à notre page facebook



Roques et Lecoer

Pour plus d'information consultez notre site : **www.sabre-france.com**

Votre revendeur agréé :



Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de ventes.

Les prix publics TTC indiqués sur ce document n'ont qu'une valeur informative du marché. Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 20%). Prix valables jusqu'au 30 septembre 2026. L'eco-contribution REP (Responsabilité Élargie du Producteur) est incluse dans le prix de vente. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères et de l'évolution des taxes douanières, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.

Les informations et illustrations du présent catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans information préalable. Les caractéristiques techniques telles que, par exemple, les dimensions, les poids, les moteurs, les capacités de travail, les photos sont communiquées à titre indicatifs. Nous déclinons toutes responsabilités des éventuelles erreurs d'impression.

